


A10 Messing Kugelhahn

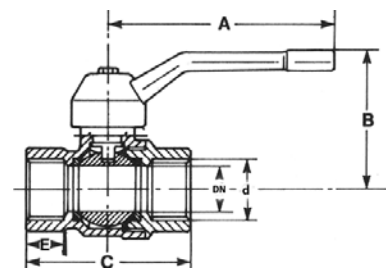


Spezifikation

- 2-Wege Kugelhahn mit BSP Innengewinde
- Gehäuse und Kugel Messing verchromt
- Sitz PTFE, O-ringen Viton®
- Handhebel Aluminium Epoxy beschichtet
- Betriebsdruck maximal 25 Barg bis 95 C. bis 3", 4" maximal 20 Barg, 16 Barg von 95 bis 120° C.
- Voller Durchgang
- Lieferbar von 1/4" bis 4"
- Mit verschiedene Farben Handhebel lieferbar, Standard gelb oder blau


Abmessungen 1/4" bis 4" [mm]											
d	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	49	64	78	90
A	75	75	90	90	120	120	150	150	200	240	240
B	31	33	49	50	64	70	80	87	120	135	145
C	44	45	56	64	74	85	98	110	134	160	186
E	11	11	14	15	17	18	20	21	21	25	30
Gewicht [kg]	0.095	0.105	0.21	0.31	0.47	0.63	1.04	1.47	2.86	4.67	7.4

A20 Brass ball valve

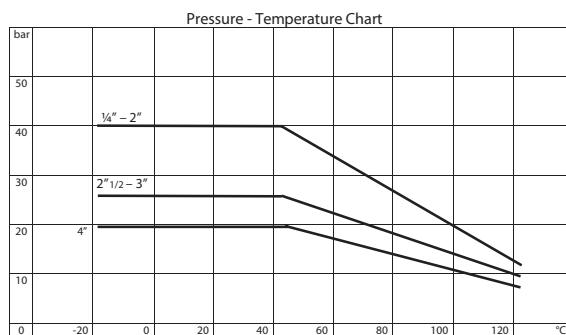

Description

- 2-Wege Kugelhahn mit BSP Innen- x Außengewinde Gas UNI N ISO228-1
- Gehäuse und Kugel Messing verchromt
- Sitz PTFE, O-ringen Viton®
- Handhebel Aluminium Epoxy beschichtet
- Betriebsdruck maximal 40 Barg bis 95° C.
- Voller Durchgang
- Lieferbar von 1/4" bis 2"

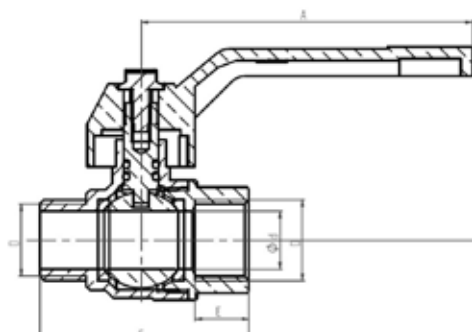

Abmessungen 1/4" bis 2" [mm]								
d	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	49
A	75	75	90	90	120	120	150	150
B	31	33	49	50	65	70	80	87
C	44	45	54	62	73	85	96	110
E	11	11	14	15	17	18	20	21
Gewicht [kg]	0.085	0.1	0.2	0.3	0.46	0.62	0.99	1.45