

S15F RVS kompakt kogelkraan PN16 - DN 125-150-200



Omschrijving


- 2-weg kompakt kogelkraan met flensaansluiting PN16
- Volle doorlaat
- Huis, kogel en spindel RVS316
- Opbouwflens ISO 5211 voor opbouw pneumatische of elektrische aandrijving
- Zittingen en afdichtingen PTFE
- Drukklasse PN16, flens RF DIN2501
- Verzekerde spindel, vergrendelbare hendel
- Anti statisch
- Temperatuur -30° C tot 180° C

Opties:

- Automatische elektrische of pneumatische bediening
- Spindelverlenging
- Eindschakelaars


Certificaten:

- 3.1 Materiaal certificaat
- CE verklaring

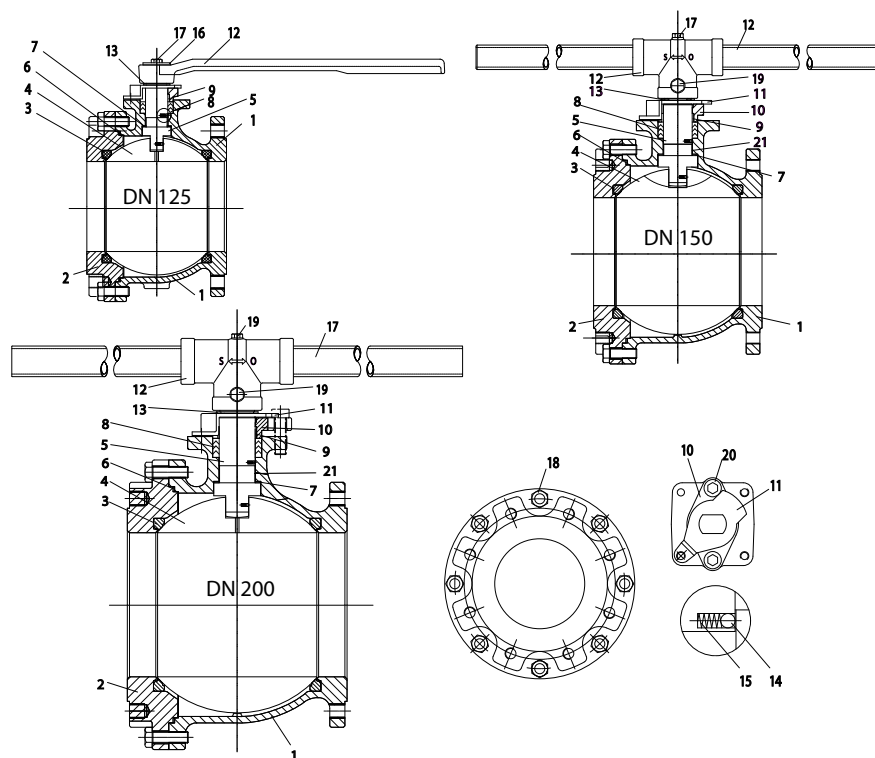


Item	Omschrijving	Materiaal S15F	Materiaal C15F
1	Huis	RVS 316	Gietstaal
2	Huisdeksel	RVS 316	Gietstaal
3	Zitting	PTFE	PTFE
4	Kogel	RVS 316	RVS 304
5	Spindel	RVS 316	RVS 304
6	Huispakking	PTFE	PTFE
7	Frictieplaatje	PTFE	PTFE
8	Afdichting	PTFE	PTFE
9	Ring	RVS	RVS
10	Pakkingdrukker	RVS	RVS
11	Stopplaat	RVS	RVS
12	Hendel	GGG40	GGG40
13	Ring	RVS	RVS
14	kogeltje	RVS 316	RVS 316
15	veer	RVS 316	RVS 316
16	Ring	Staal	Staal
17	Bout	RVS	RVS
18	Bout	RVS	RVS
19	Bout	RVS	RVS
20	Bout	RVS	RVS
21	Spindellager	PTFE	PTFE

S15F RVS kompakt kogelkraan PN16 - DN 125-150-200

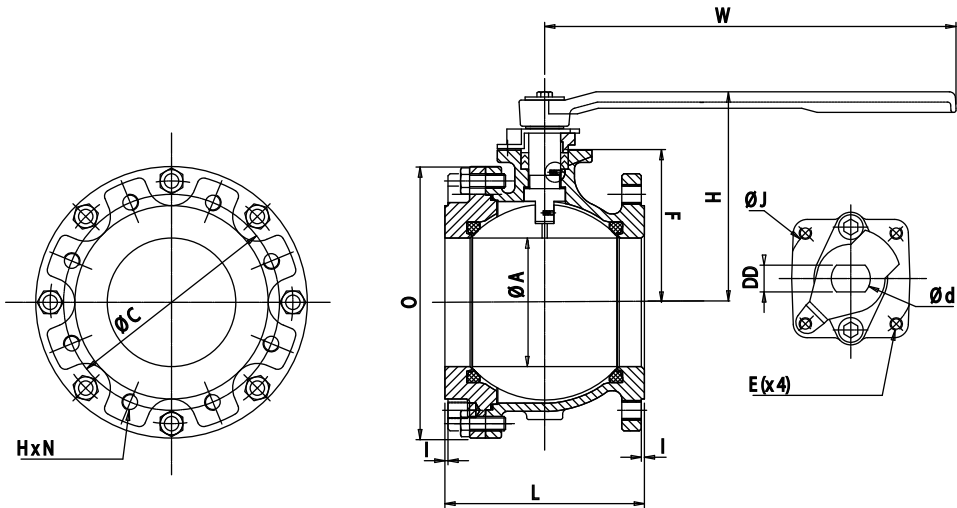

Afmetingen DN 125 t/m DN 200 [mm]			
DN	125	150	200
A	125	150	200
C	210	240	295
H	298	298	371
G	14	16	16
J	102	125	140
d	31	38	48
W	20	26	32
H x N	M16x8	M16x8	M20x12
L	194	234	305
I	3	3	3
W	400	800	1100
E	M10x1.5	M12x1.75	M16
O	264	312	305
Gewicht [kg]	40	65	130

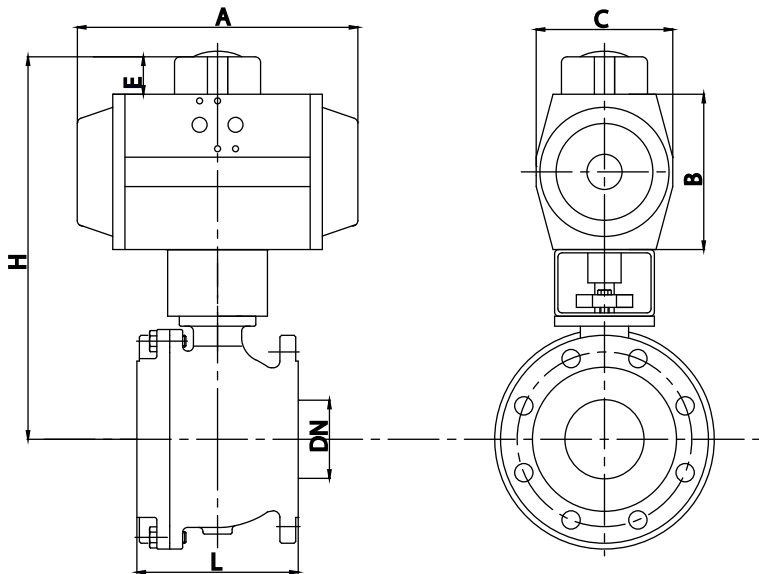

Met dubbelwerkende pneumatische actuator [mm]								
DN	DW	A	B	C	E	H	L	Gewicht [kg]
DN125 (5")	AP4.5D	305	142	128	30	370	194	54
DN150 (6")	AP6D	462	200	175	30	462	234	92
DN200 (8")	AP8D	555	250	215	50	583	305	175

Met enkelwerkende pneumatische actuator [mm]								
DN	EW	A	B	C	E	H	L	Gewicht [kg]
DN125 (5")	AP8S	555	250	215	30	478	194	92
DN150 (6")	AP8S	555	250	215	30	512	234	119
DN200 (8")	AP10S	750	335	290	50	668	305	263

Pneumatische aandrijvingen zijn berekend o.b.v. PTFE zittingen, een minimale stuurdruk van 6 bar(g) en schoon medium water 20°C met een druk van 6 bar.