

VTB966 und VTB970 Dual Namur Magnetventil 5/2-Wege

Bauart und Funktion

Elektro pneumatisch Kolbenschieber Ventil mit zweierlei Ventilmagnete operated aktiviert mit ein elektrisch Signal. Aufbau nach Namur Standard mit ein Handnotbetätigung.
5/2 Wege Version aktiviert mit elektrisch Signal. Position bleibt bis die nächste elektrisch Signal gegeben werd, auch wann das Signal stopt.
Filter oder Drosselventile kann man direkt auf die Luftausgang montieren. Lebenslange Dauerschmierung.



Ventilmagnete	Spezifikationen
Abmessungen	MA22
Leistungsabnahme	DC 3 W AC 5 VA
Voltage Spannungstoleranz	+/- 10%
Einschaltdauer	100%

Type nr	VTB966	VTB970 Dual (Namur 2)
Empfehlung Medium	Gefilterte und geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft	
Anschluss	G. 1/4"	G. 1/2"
Nennweite	7 mm	10 mm
Nenndurchfluss	1250 l/min	3000 l/min
Betriebsdruck	1,5....10 bar	
Schaltzeit bei 6 bar	13/16 ms	
Temperaturbereich	-20°C...+70°C	
Materialien	Gehäuse: anodisiert aluminium und Kunststoff. Innerteile: Messing und Kunststoff, Stahlschieber rostfrei, Dichtungen: NBR	
Standard Spannungen	12V/24V DC, 24V/110V/220V 50/60Hz	
Magnetdaten	Siehe oben	
Schutzart	IP 65 gemäß DIN 40050	
Gewicht	0.43 kg	0.87 kg

Artikelnummer


5/2 Wege Magnetventil

- VTB966 LI 24V/DC
- VTB966 LJ 24V/50-60Hz
- VTB966 LK 230V/50-60Hz
- VTB966 LM 24V/DC, Eex "m"
- VTB966 LQ 230V/50-60Hz, Eex "m"

- Andere Versionen auf Anfrage wie 5/3 Wege Version welchen zurück geht nach mitte Position.

Options

- Eex "ia" Spülen
- Led Stecker
- Sonstige Spannungen und Versionen auf Anfrage

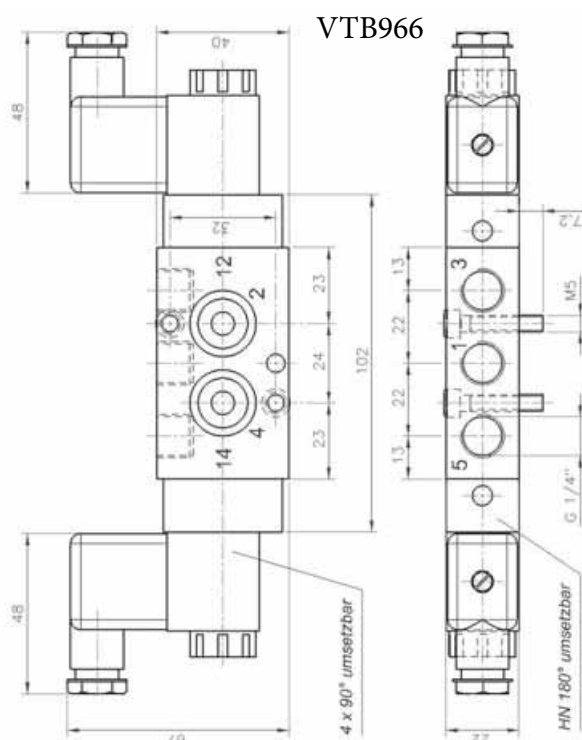

VTB970 Dual Namur 2

