


VTB966 en VTB970 Dual Namur Magneetventiel 5/2-weg

Constructie en werking

Elektro pneumatisch schuifventiel met twee spoelen bediend met een stroomsignaal. Bevestiging volgens Namur standaard met noodhandbediening. 5/2 Weg uitvoering bediend door impuls. Positie blijft totdat het volgende elektrische signaal wordt gegeven, ook als het signaal onderbroken wordt. Een geluidsdemper of smoortventiel kan direct op uitlaatpoort geplaatst worden. Onderhoudsvrij.



Spoel	Specificaties
Type	MA22
Stroomverbruik	DC 3 W AC 5 VA
Voltage tolerantie	+/- 10%
ID (Inzetklasse)	100%

Type nr	VTB966	VTB970 Dual
Aanbevolen medium	Gefilterd en gesmeerd of gefilterd ongesmeerd	
Aansluitingen	G 1/4"	G. 1/2"
Nominale doorlaat	7 mm	10 mm
Nominale flow	1250 l/min	3000 l/min
Werkdruk	1,5...10 bar	
Response tijd bij 6 bar	13/16 ms	
Temperatuurbereik	-20°C...+70°C	
Materialen	Huis: geanodiseerd aluminium en kunststof. Interne delen: messing en kunststof, stalen as, rvs, Afdichtingen: NBR	
Standaard voltages	12V/24V DC, 24V/110V/220V 50/60Hz	
Gegevens spoel	Zie boven	
Isolatie	IP 65 volgens DIN 40050	
Gewicht	0.43 kg	0.87 kg

Artikelnummers


5/2 weg ventielen

- VTB966 LI 24V/DC
- VTB966 LJ 24V/50-60Hz
- VTB966 LK 230V/50-60Hz
- VTB966 LM 24V/DC, Eex "m"
- VTB966 LQ 230V/50-60Hz, Eex "m"

- Andere uitvoeringen op aanvraag zoals 5/3 weg uitvoering welke altijd naar een midden positie terug gaat.

Opties

- Eex "ia" spoelen
- Led stekker
- Andere voltages op aanvraag

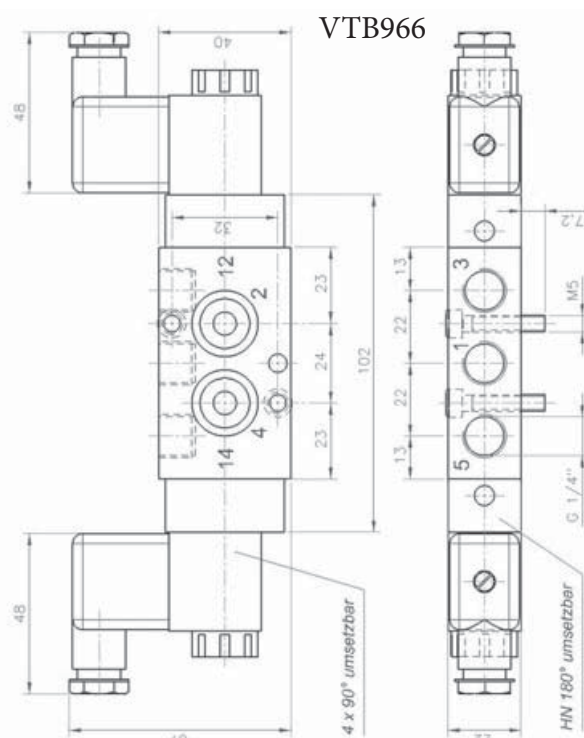

VTB970 Dual Namur 2

