

VTB970/980 Namur II Magneetventiel 5/2 of 3/2-weg

Constructie en werking


Elektro pneumatisch schuifventiel, bediend met een permanent stroomsignaal en met een veer. Bevestiging volgens Namur standaard met noodhandbediening. Een geluidsdemper of smoorventiel kan direct op uitlaatpoort worden geplaatst. Onderhoudsvrij

Spoel	Specificaties
Type	MA22
Stroomverbruik	DC 3 W AC 5 VA
Voltage tolerantie	+/- 10%
ID (Inzetklasse)	100%

Type nr	VTB970 VTB980
Aanbevolen medium	Gefilterd en gesmeerd of gefilterd ongesmeerd
Aansluitingen	G 1/2"
Nominale doorlaat	10 mm
Nominale flow	3000 l/min
Werkdruk	1,5....10 bar
Response tijd bij 6 bar	13/16 ms
Temperatuurbereik	-20°C...+70°C
Materialen	Huis: geanodiseerd aluminium. Interne delen: messing en kunststof, stalen as, rvs, Afdichtingen: NBR
Standaard voltages	12V/24V DC, 24V/110V/220V 50/60Hz
Gegevens spoel	Zie boven
Isolatie	IP 65 volgens DIN 40050
Gewicht	0.75 kg



VTB970/980

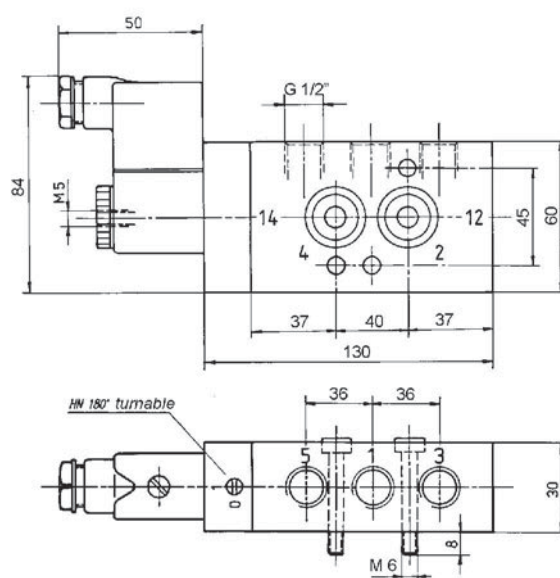

Artikelnummers

5/2 weg ventielen

- VTB970 XI 24V/DC
- VTB970 XJ 24V/50-60Hz
- VTB970 XK 230V/50-60Hz
- VTB970 XM 24V/DC, Eex "m"
- VTB970 XQ 230V/50-60Hz, Eex "m"

Opties

- Eex "ia" spoelen
- Bi-stabiele uitvoering
- Andere voltages en uitvoeringen op aanvraag
- VTB 980 3/2 weg uitvoering
- Led stekker