

Veerretour hendel voor kogelkranen

Werking

De in de hendel ingebouwde veer, brengt de kraan automatisch terug in de uitgangspositie, zodra de hendel wordt losgelaten. De handbediende kogelkraan krijgt door deze optie dus een voorkeursstand.


Toepassing

Door toepassing van een veerretour of fail-safe hendel wordt een kogelkraan normaal geopend (NO) of normaal gesloten (NG).

De veerretour hendel is eenvoudig te monteren op de volgende Vapo kogelkranen:
Type S02D, S13D, S33D, S57D, S15D, S216D, C216D en S316D.
Maat 1/4" t/m 4" (DN100)

Tevens kunnen met de noodzakelijke aanpassing, ook de kranen van het type A25 en A35 tot en met DN 50 voorzien worden van deze veerretour hendel

Controleer bij bestelling van een losse veerretour hendel eerst altijd het benodigde draaimoment en aansluiting


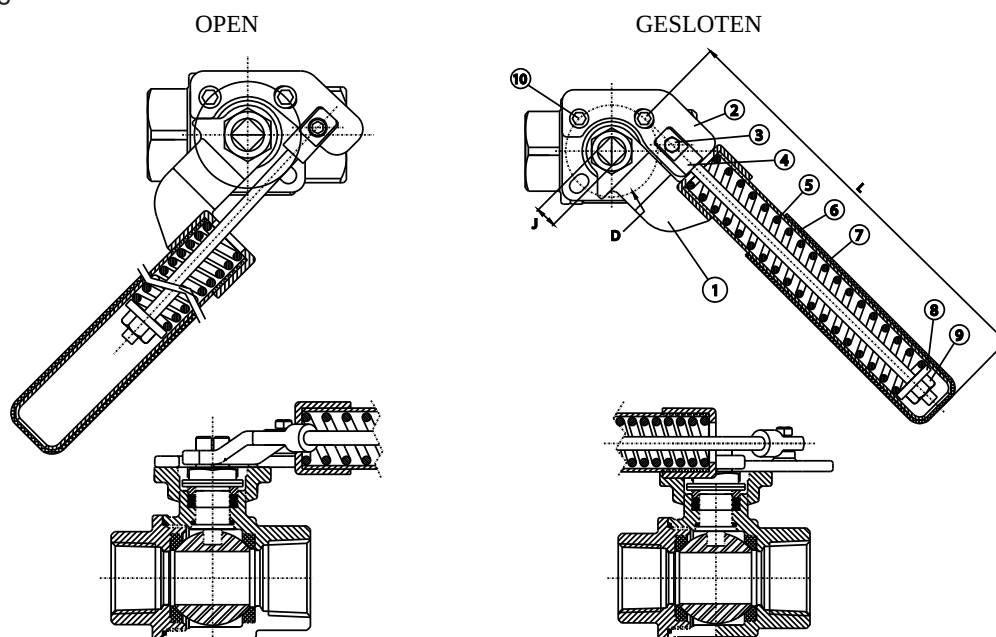


Materialen		
Item	Omschrijving	Materiaal
1	Hefboom	RVS
2	Voetplaat	RVS
3	Scharnier as	RVS
4	Trekstang	RVS
5	Veer	RVS
6	Hendel	RVS
7	Handgreep	PVC
8	Sluitring	RVS
9	Moer	RVS
10	Bout	RVS

Afmetingen [mm]				
Doorlaat	L	J	D (ISO 5211)	[Nm]
1/4" t/m 3/4"	170	9	F03/F04	15
1" t/m 1 1/4"	220	11	F04	22
1 1/2" t/m 2"	280	14	F05	35

Veerretour hendel voor kogelkranen

2 1/2" tot en met 4".

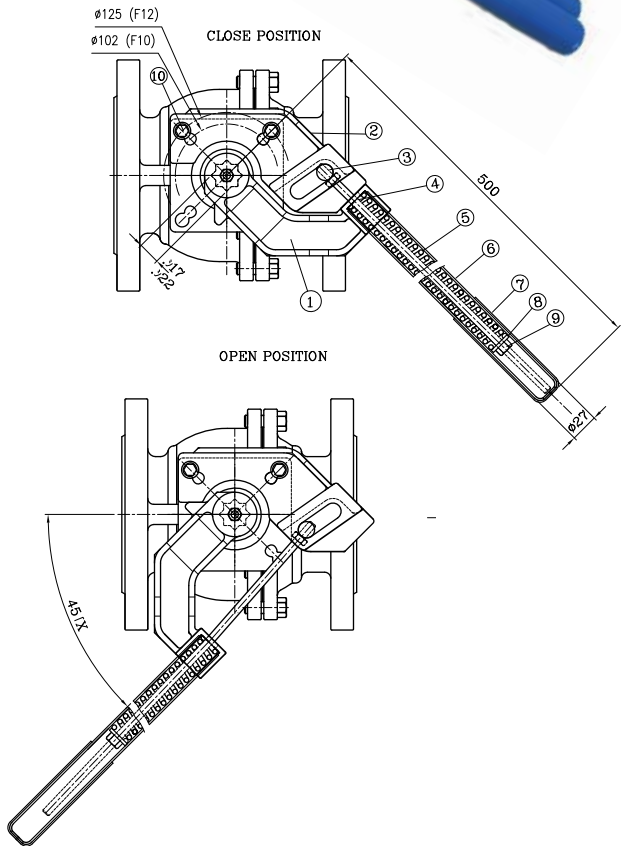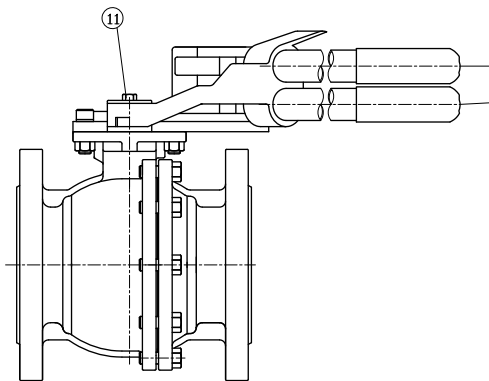

Materialen		
Item	Omschrijving	Materiaal
1	Hefboom	RVS
2	Voetplaat	RVS
3	Scharnier as	RVS
4	Trekstang	RVS
5	Veer	RVS
6	Hendel	RVS
7	Handgreep	PVC
8	Sluitring	RVS
9	Moer	RVS
10	Bout	RVS

Afmetingen [mm]				
Doorlaat	L	J	D (ISO 5211)	[Nm]
2 1/2" t/m 4"	500	22	F10/F12	100